



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.07.2023

№ 139-р

**О внесении изменений в распоряжение  
Комитета по государственному заказу  
Санкт-Петербурга от 30.12.2022 № 288-р**

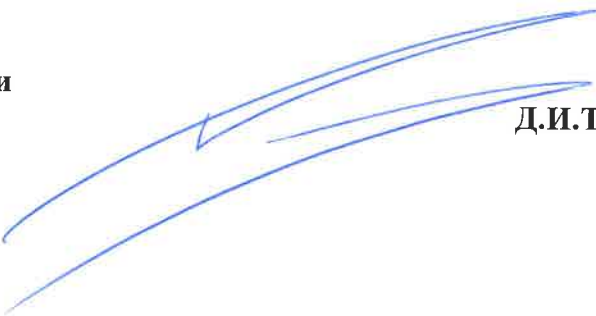
В соответствии с пунктом 3.10 Положения о Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1039:

1. Внести в Сборник территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений ТСНэ-ТЕРэ 2.01», являющийся приложением № 2 к распоряжению от 30.12.2022 № 288-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов», изменения согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в Сборник территориальных сметных норм и территориальных единичных расценок по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание зданий и сооружений ТСНэ-ТЕРэ 4.01», являющийся приложением № 4 к распоряжению от 30.12.2022 № 288-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов», изменения согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Егорову Е.В.

**Временно исполняющий обязанности  
председателя Комитета**

  
Д.И.Толстых

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ  
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**ТСНэ-ТЕРэ 2.01-И1**

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ  
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
«СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И РЕМОНТ РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА НИХ ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
ТСНэ-ТЕРэ 2.01»**

**Санкт-Петербург**

**2023**

**ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
«СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И РЕМОНТ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ  
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ. ТСНэ-ТЕРэ 2.01»**

**1. Название раздела 3 изложить в следующей редакции «3. Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений. ТСНэ-ТЕРэ 2.01»**

**2. В раздел 3 внести следующие изменения:**

**2.1. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02 Содержание цветников:**

**2.1.1. норму и расценку 2.01-02-06-001 изложить в следующей редакции:**

**ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02-06-001** Деление клубней и корневищ многолетников вручную

Состав работ: 01. Разделение маточников на дольки садовым ножом.  
02. Относки и укладка в тару посадочного материала.

**Измеритель: 100 долек**

Всего: 168,84. З/плата: 168,84. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>    | <b>Затраты труда</b>         |                   |       |            |             |
| 1-100-30    | Средний разряд работы 3,0    | чел.-ч            | 0,57  | 296,21     | 168,84      |

**2.2. В ТСНэ-ТЕРэ 2.01-04 Содержание газонов:**

**2.2.1. норму и расценку 2.01-04-06-013 изложить в следующей редакции:**

**ТСНэ-ТЕРэ 2.01-04-06-013** На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к 2.01-04-06-009, 2.01-04-06-010, 2.01-04-06-011, 2.01-04-06-012, 2.01-04-06-016, 2.01-04-06-017

Состав работ: 01. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием.

**Измеритель: 100 м2**

Всего: 5617,01. З/плата: 1863,16. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: 3753,85

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда</b>         |                   |       |            |             |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0    | чел.-ч            | 6,29  | 296,21     | 1863,16     |
| <b>4</b>        | <b>Материалы</b>             |                   |       |            |             |
| 16.2.01.02-0001 | Земля растительная           | м3                | 5     | 750,77     | 3753,85     |

**2.2.2. дополнить нормами и расценками следующего содержания:**

**ТСНэ-ТЕРэ 2.01-04-06-016** Устройство мавританского газона вручную с добавлением растительной земли 15 см, с засевом

Состав работы: 01. Планировка площади вручную.  
02. Штыковка почвы вручную.  
03. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием.  
04. Посев вручную.  
05. Прикатывание газона после посева легкими катками.  
06. Полив.

**Измеритель: 100 м2**

Всего: 29153,67. 3/плата: 15865,01. Э/маш.: 724,49. 3/пл.маш.: 250,37. Материалы: 12564,17

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                     | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда</b>                             |                   |       |            |             |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                        | чел.-ч            | 53,56 | 296,21     | 15865,01    |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                  | чел.-ч            | 0,65  | 385,19     | 250,37      |
| <b>3</b>        | <b>Машины и механизмы</b>                        |                   |       |            |             |
| 91.13.01-066П   | Машина прицепная ОМП-3,5 с трактором МТЗ-80 (82) | маш.-ч            | 0,65  | 1114,60    | 724,49      |
| <b>4</b>        | <b>Материалы</b>                                 |                   |       |            |             |
| 01.7.03.01-0001 | Вода                                             | м3                | 10    | 37,19      | 371,90      |
| 16.2.01.02-0001 | Земля растительная                               | м3                | 15    | 750,77     | 11261,55    |
| 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь)                     | кг                | 3     | 310,24     | 930,72      |

**ТСНэ-ТЕРэ 2.01-04-06-017** Устройство мавританского газона механизированным способом с добавлением растительной земли 15 см, с засевом

Состав работы: 01. Планировка площади механизированным способом.  
02. Вспашка почвы трактором.  
03. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием.  
04. Посев вручную.  
05. Прикатывание газона после посева легкими катками.  
06. Полив.

**Измеритель: 100 м2**

Всего: 25024,89. 3/плата: 9617,94. Э/маш.: 2532,54. 3/пл.маш.: 907,10. Материалы: 12874,41

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                               | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда рабочих</b>                               |                   |       |            |             |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                  | чел.-ч            | 32,47 | 296,21     | 9617,94     |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                            | чел.-ч            | 2,34  | 387,65     | 907,10      |
| <b>3</b>        | <b>Машины и механизмы</b>                                  |                   |       |            |             |
| 91.06.05-011П   | Погрузчик BOBCAT S130, S250, S2505H                        | маш.-ч            | 1,6   | 1055,62    | 1688,99     |
| 91.12.08-051    | Катки прицепные кольчатые 1 т                              | маш.-ч            | 0,18  | 102,16     | 18,39       |
| 91.13.01-066П   | Машина прицепная ОМП-3,5 с трактором МТЗ-80 (82)           | маш.-ч            | 0,65  | 1114,60    | 724,49      |
| 91.15.03-014    | Трактора на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч            | 0,09  | 1118,55    | 100,67      |
| <b>4</b>        | <b>Материалы</b>                                           |                   |       |            |             |
| 01.7.03.01-0001 | Вода                                                       | м3                | 10    | 37,19      | 371,90      |
| 16.2.01.02-0001 | Земля растительная                                         | м3                | 15    | 750,77     | 11261,55    |
| 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь)                               | кг                | 4     | 310,24     | 1240,96     |

**ТСНэ-ТЕРэ Укрытие спанбондом****2.01-04-06-018**

Состав работы: 01. Укрытие поверхности спанбондом.  
02. Забивка колышков.

**Измеритель: 100 м2**

Всего: 1199,65. З/плата: 1199,65. Э/маш.: - З/пл.маш.: - Материалы: -

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>    | <b>Затраты труда</b>         |                   |       |            |             |
| 1-100-30    | Средний разряд работы 3,0    | чел.-ч            | 4,05  | 296,21     | 1199,65     |
| <b>4</b>    | <b>Материалы</b>             |                   |       |            |             |
| 01.7.12.05  | Геополотна нетканые          | -                 | П     | -          | -           |
| 01.7.15.12  | Шпильки                      | -                 | П     | -          | -           |

**2.3. ТСНэ-ТЕРэ 2.01-05 Содержание дорожек и площадок дополнить нормами и расценками следующего содержания:**

**ТСНэ-ТЕРэ Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня****2.01-05-04-017**

Состав работ: 01. Установка и снятие знаков и ограждений.  
02. Очистка покрытия или основания.  
03. Разборка покрытия и основания.  
04. Сгребание материала, полученного от разборки.  
05. Сортировка камня с выборкой годной шашки.

**Измеритель: 100 м2**

Всего: 31749,57. З/плата: 14206,23. Э/маш.: 17543,34. З/пл.маш.: 5978,15. Материалы: -

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                      | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда</b>                              |                   |       |            |             |
| 1-100-30     | Средний разряд работы 3,0                         | чел.-ч            | 47,96 | 296,21     | 14206,23    |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                   | чел.-ч            | 15,52 | 385,19     | 5978,15     |
| <b>3</b>     | <b>Машины и механизмы</b>                         |                   |       |            |             |
| 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч            | 15,52 | 1130,37    | 17543,34    |

**ТСНэ-ТЕРэ Мощение камнем булыжным толщиной 10 см****2.01-05-04-024**

Состав работ: 01. Установка и снятие знаков и ограждений.  
02. Устройство подстилающего слоя, мощение камнем с трамбованием и засыпкой цементно-песчаной смесью.

**Измеритель: 100 м2**

Всего: 62719,82. З/плата: 28661,77. Э/маш.: 34058,05. З/пл.маш.: 11605,77. Материалы: -

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                      | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда</b>                              |                   |       |            |             |
| 1-100-33     | Средний разряд работы 3,3                         | чел.-ч            | 93,1  | 307,86     | 28661,77    |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                   | чел.-ч            | 30,13 | 385,19     | 11605,77    |
| <b>3</b>     | <b>Машины и механизмы</b>                         |                   |       |            |             |
| 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч            | 30,13 | 1130,37    | 34058,05    |
| <b>4</b>     | <b>Материалы</b>                                  |                   |       |            |             |
| 01.7.03.01   | Вода                                              | -                 | П     | -          | -           |
| 02.3.01.02   | Песок для строительных работ                      | -                 | П     | -          | -           |
| 03.2.01.01   | Портландцементы бездобавочные                     | -                 | П     | -          | -           |
| 13.2.03.01   | Брусчатка и камни булыжные                        | -                 | П     | -          | -           |

**ТСНэ - ТЕРэ Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой****2.01-05-04-028 в штабель**

Состав работ: 01. Разборка покрытия. Очистка плит.  
02. Относка плит на расстояние до 10 м.  
03. Складирование плит в штабель.

**Измеритель: 100 м2**

Всего: 6087,12. З/плата: 6087,12. Э/маш.: -. З/пл.маш.: -. Материалы: -

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>    | <b>Затраты труда рабочих</b> |                   |       |            |             |
| 1-100-30    | Средний разряд работы 3,0    | чел.-ч            | 20,55 | 296,21     | 6087,12     |

**ТСНэ - ТЕРэ Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой****2.01-05-04-029**

Состав работ: 01. Разборка покрытия из плит.  
02. Планировка земляного полотна.  
03. Устройство песчаного основания.  
04. Укладка плит с подноской до 20 м, подбивкой и заполнением швов песком.

**Измеритель: 100 м2**

Всего: 46613,63. З/плата: 39813,59. Э/маш.: 3690,04. З/пл.маш.: -. Материалы: 3110,00

| Код ресурса      | Наименование элемента затрат                   | Единица измерения | Норма  | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|-------------|
| <b>1</b>         | <b>Затраты труда рабочих</b>                   |                   |        |            |             |
| 1-100-30         | Средний разряд работы 3,0                      | чел.-ч            | 134,41 | 296,21     | 39813,59    |
| <b>3</b>         | <b>Машины и механизмы</b>                      |                   |        |            |             |
| 91.08.09-001     | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания   | маш.-ч            | 6,41   | 575,67     | 3690,04     |
| <b>4</b>         | <b>Материалы</b>                               |                   |        |            |             |
| 02.3.01.02-0008П | Песок природный для строительных работ средний | м3                | 4      | 777,50     | 3110,00     |

**ТСНэ-ТЕРэ Перемощение мостовой****2.01-05-04-032**

Состав работ: 01. Установка и снятие знаков и ограждений.  
02. Разборка мостовой с сортировкой камня, удаление загрязненного песка, устройство подстилающего слоя, мощение подбором камня и засыпка цементно-песчаной смесью.

**Измеритель: 100 м2**

Всего: 107121,66. З/плата: 48952,82. Э/маш.: 58168,84. З/пл.маш.: 19821,88. Материалы: -

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                      | Единица измерения | Норма  | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|-------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда</b>                              |                   |        |            |             |
| 1-100-33     | Средний разряд работы 3,3                         | чел.-ч            | 159,01 | 307,86     | 48952,82    |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                   | чел.-ч            | 51,46  | 385,19     | 19821,88    |
| <b>3</b>     | <b>Машины и механизмы</b>                         |                   |        |            |             |
| 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч            | 51,46  | 1130,37    | 58168,84    |
| <b>4</b>     | <b>Материалы</b>                                  |                   |        |            |             |
| 01.7.03.01   | Вода                                              | -                 | П      | -          | -           |
| 02.3.01.02   | Песок для строительных работ                      | -                 | П      | -          | -           |
| 03.2.01.01   | Портландцементы бездобавочные                     | -                 | П      | -          | -           |
| 13.2.03.01   | Брусчатка и камни булыжные                        | -                 | П      | -          | -           |

**ТСНэ-ТЕРэ Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий**  
**2.01-05-04-071**

Состав работ: 01. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки.  
 02. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.  
 03. Очистка бортов.

**Измеритель: 100 м**

Всего: 53286,94. З/плата: 26152,38. Э/маш.: 91,16. З/пл.маш.: 23,11. Материалы: 27043,40

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                   | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда</b>                                                                           |                   |       |            |             |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                      | чел.-ч            | 88,29 | 296,21     | 26152,38    |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                | чел.-ч            | 0,06  | 385,19     | 23,11       |
| <b>3</b>        | <b>Машины и механизмы</b>                                                                      |                   |       |            |             |
| 91.05.13-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором-4,0 т                     | маш.-ч            | 0,06  | 1519,35    | 91,16       |
| <b>4</b>        | <b>Материалы</b>                                                                               |                   |       |            |             |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные                                                                            | т                 | 0,001 | 86570,50   | 86,57       |
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)                                         | м3                | 5,9   | 4194,90    | 24749,91    |
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                     | м3                | 0,06  | 3745,34    | 224,72      |
| 05.2.03.03      | Камни бортовые бетонные                                                                        | -                 | П     | -          | -           |
| 11.1.03.01-0068 | Брусочки обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, IV сорт | м3                | 0,17  | 11660,00   | 1982,20     |

**ТСНэ-ТЕРэ Установка бортовых камней природных при других видах покрытий**  
**2.01-05-04-072**

Состав работ: 01. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки.  
 02. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.  
 03. Очистка бортов.

**Измеритель: 100 м**

Всего: 64614,01. З/плата: 37479,45. Э/маш.: 91,16. З/пл.маш.: 23,11. Материалы: 27043,40

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                               | Единица измерения | Норма  | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|-------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда</b>                                                       |                   |        |            |             |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                  | чел.-ч            | 126,53 | 296,21     | 37479,45    |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                            | чел.-ч            | 0,06   | 385,19     | 23,11       |
| <b>3</b>        | <b>Машины и механизмы</b>                                                  |                   |        |            |             |
| 91.05.13-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором-4,0 т | маш.-ч            | 0,06   | 1519,35    | 91,16       |
| <b>4</b>        | <b>Материалы</b>                                                           |                   |        |            |             |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные                                                        | т                 | 0,001  | 86570,50   | 86,57       |
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)                     | м3                | 5,9    | 4194,90    | 24749,91    |
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                 | м3                | 0,06   | 3745,34    | 224,72      |

|                 |                                                                                              |    |      |          |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|---------|
| 11.1.03.01-0068 | Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, IV сорт | м3 | 0,17 | 11660,00 | 1982,20 |
| 13.2.03.02      | Камни бортовые                                                                               | -  | П    | -        | -       |

**ТСНэ-ТЕРэ Разборка бортовых камней на бетонном основании**  
**2.01-05-04-073**

Состав работ: 01. Разборка бортовых камней.  
02. Сгребание материала, полученного при разборке.  
03. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке.

**Измеритель: 100 м**

Всего: 31306,04. З/плата: 22283,88. Э/маш.: 9022,16. З/пл.маш.: 3456,66. Материалы: -

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                                                                                          | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда</b>                                                                                                  |                   |       |            |             |
| 1-100-30     | Средний разряд работы 3,0                                                                                             | чел.-ч            | 75,23 | 296,21     | 22283,88    |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                       | чел.-ч            | 10,34 | 334,30     | 3456,66     |
| <b>3</b>     | <b>Машины и механизмы</b>                                                                                             |                   |       |            |             |
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч            | 10,34 | 849,42     | 8783,00     |
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                | маш.-ч            | 31,02 | 7,71       | 239,16      |

**ТСНэ-ТЕРэ Разборка бортовых камней на щебеночном основании**  
**2.01-05-04-074**

Состав работ: 01. Разборка бортовых камней.  
02. Сгребание материала, полученного при разборке.  
03. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке.

**Измеритель: 100 м**

Всего: 23228,15. З/плата: 17085,39. Э/маш.: 6142,76. З/пл.маш.: 2353,47. Материалы: -

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                                                                                          | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда</b>                                                                                                  |                   |       |            |             |
| 1-100-30     | Средний разряд работы 3,0                                                                                             | чел.-ч            | 57,68 | 296,21     | 17085,39    |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                       | чел.-ч            | 7,04  | 334,30     | 2353,47     |
| <b>3</b>     | <b>Машины и механизмы</b>                                                                                             |                   |       |            |             |
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч            | 7,04  | 849,42     | 5979,92     |
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров                                                | маш.-ч            | 21,12 | 7,71       | 162,84      |

**ТСНэ-ТЕРэ Разборка подпорных стенок и цоколей****2.01-05-07-013**

Состав работ: 01. Разборка конструкций.

**Измеритель: м3**

Всего: 3740,15. З/плата: 2174,18. Э/маш.: 1565,97. З/пл.маш.: 628,81. Материалы: -

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                               | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда</b>                                       |                   |       |            |             |
| 1-100-30     | Средний разряд работы 3,0                                  | чел.-ч            | 7,34  | 296,21     | 2174,18     |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                            | чел.-ч            | 1,4   | 449,15     | 628,81      |
| <b>3</b>     | <b>Машины и механизмы</b>                                  |                   |       |            |             |
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч            | 1,4   | 1118,55    | 1565,97     |

**ТСНэ-ТЕРэ Устройство подпорных стенок и цоколей****2.01-05-07-014**

Состав работ: 01. Установка и снятие знаков и ограждений.

02. Установка опалубки и крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными.

03. Установка арматуры.

04. Укладка бетонной смеси.

**Измеритель: 10 м3**

Всего: 34625,28. З/плата: 16401,15. Э/маш.: 11043,22. З/пл.маш.: 2376,25. Материалы: 7180,91

| Код ресурса      | Наименование элемента затрат                                                                     | Единица измерения | Норма  | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|-------------|
| <b>1</b>         | <b>Затраты труда</b>                                                                             |                   |        |            |             |
| 1-100-30         | Средний разряд работы 3,0                                                                        | чел.-ч            | 55,37  | 296,21     | 16401,15    |
| <b>2</b>         | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                  | чел.-ч            | 5,45   | 436,01     | 2376,25     |
| <b>3</b>         | <b>Машины и механизмы</b>                                                                        |                   |        |            |             |
| 91.07.02-011     | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч                                                     | маш.-ч            | 4,33   | 2391,24    | 10354,07    |
| 91.14.02-001     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                     | маш.-ч            | 0,25   | 873,28     | 218,32      |
| 91.16.01-001     | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт                                                       | маш.-ч            | 0,87   | 525,02     | 456,77      |
| 91.21.07-002П    | Машины шлифовальные угловые                                                                      | маш.-ч            | 0,87   | 16,16      | 14,06       |
| <b>4</b>         | <b>Материалы</b>                                                                                 |                   |        |            |             |
| 01.7.15.03-0012П | Болты с гайками и шайбами строительные                                                           | т                 | 0,008  | 128369,21  | 1026,95     |
| 01.7.15.06-0111  | Гвозди строительные                                                                              | т                 | 0,0043 | 86570,50   | 372,25      |
| 03.1.02.03-0002П | Известь строительная негашеная комовая, сорт I                                                   | кг                | 4,5    | 4,41       | 19,85       |
| 04.1.02.05       | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона                                                  | -                 | П      | -          | -           |
| 08.4.03.04       | Сталь арматурная, не включенная в группы                                                         | -                 | П      | -          | -           |
| 11.1.03.01-0063  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III     | м3                | 0,012  | 19654,17   | 235,85      |
| 11.1.03.06-0079  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III | м3                | 0,143  | 14946,00   | 2137,28     |
| 11.2.13.04-0011  | Щиты из досок, толщина 25 мм                                                                     | м2                | 7,5    | 451,83     | 3388,73     |

**2.4. ТСНэ-ТЕРэ 2.01-06 Содержание малых архитектурных форм дополнить нормами и расценками следующего содержания:**

**ТСНэ-ТЕРэ 2.01-06-01-004** Окразка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз

Состав работ: 01. Очистка от загрязнения.  
02. Расчистка отстающей краски.  
03. Проолифка расчищенных мест.  
04. Шлифовка подмазанных мест.  
05. Окразка поверхности кистью за 1 раз.

**Измеритель: м2 поверхности**

Всего: 61,09. З/плата: 41,47. Э/маш.: 10,75. З/пл.маш.: 7,70. Материалы: 8,87

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат               | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда</b>                       |                   |       |            |             |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                  | чел.-ч            | 0,14  | 296,21     | 41,47       |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>            | чел.-ч            | 0,02  | 385,19     | 7,70        |
| <b>3</b>        | <b>Машины и механизмы</b>                  |                   |       |            |             |
| 91.16.01-001    | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч            | 0,02  | 525,02     | 10,50       |
| 91.21.07-001П   | Машины шлифовальные электрические          | маш.-ч            | 0,02  | 12,37      | 0,25        |
| <b>4</b>        | <b>Материалы</b>                           |                   |       |            |             |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь                                     | кг                | 0,001 | 47,10      | 0,05        |
| 14.4.04.08      | Эмали пентафталевые                        | -                 | П     | -          | -           |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная                          | кг                | 0,04  | 220,42     | 8,82        |

**ТСНэ-ТЕРэ 2.01-06-01-005** Окразка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза

Состав работ: 01. Очистка от загрязнения.  
02. Расчистка отстающей краски.  
03. Проолифка расчищенных мест.  
04. Шлифовка подмазанных мест.  
05. Окразка поверхности кистью за 2 раза.

**Измеритель: м2 поверхности**

Всего: 83,96. З/плата: 53,32. Э/маш.: 10,75. З/пл.маш.: 7,70. Материалы: 19,89

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат               | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>        | <b>Затраты труда</b>                       |                   |       |            |             |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                  | чел.-ч            | 0,18  | 296,21     | 53,32       |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>            | чел.-ч            | 0,02  | 385,19     | 7,70        |
| <b>3</b>        | <b>Машины и механизмы</b>                  |                   |       |            |             |
| 91.16.01-001    | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч            | 0,02  | 525,02     | 10,50       |
| 91.21.07-001П   | Машины шлифовальные электрические          | маш.-ч            | 0,02  | 12,37      | 0,25        |
| <b>4</b>        | <b>Материалы</b>                           |                   |       |            |             |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь                                     | кг                | 0,001 | 47,10      | 0,05        |
| 14.4.04.08      | Эмали пентафталевые                        | -                 | П     | -          | -           |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная                          | кг                | 0,09  | 220,42     | 19,84       |

**ТСНэ-ТЕРэ Ремонт покрытия подпорных стенок и цоколей****2.01-06-07-026**

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание поверхности.
04. Очистка поверхности.
05. Расшивка трещин.
06. Подмазка и шлифовка.
07. Огрунтовка.
08. Первая окраска.
09. Вторая окраска.

**Измеритель: 10 м2**

Всего: 6793,16. З/плата: 6433,68. Э/маш.: 8,73. З/пл.маш.: 3,85. Материалы: 350,75

| Код ресурса      | Наименование элемента затрат                                      | Единица измерения | Норма  | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|-------------|
| <b>1</b>         | <b>Затраты труда</b>                                              |                   |        |            |             |
| 1-100-30         | Средний разряд работы 3,0                                         | чел.-ч            | 21,72  | 296,21     | 6433,68     |
| <b>2</b>         | <b>Затраты труда машинистов</b>                                   | чел.-ч            | 0,01   | 385,19     | 3,85        |
| <b>3</b>         | <b>Машины и механизмы</b>                                         |                   |        |            |             |
| 91.14.02-001     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                      | маш.-ч            | 0,01   | 873,28     | 8,73        |
| <b>4</b>         | <b>Материалы</b>                                                  |                   |        |            |             |
| 01.7.03.01-0001  | Вода                                                              | м3                | 0,035  | 37,19      | 1,30        |
| 01.7.20.08-0051  | Ветошь                                                            | кг                | 0,04   | 47,10      | 1,88        |
| 02.4.03.02-0001  | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3                | 0,0002 | 834,90     | 0,17        |
| 04.3.01.12       | Растворы цементно-известковые                                     | -                 | П      | -          | -           |
| 14.4.01.21-0006П | Грунтовка                                                         | т                 | 0,0015 | 159156,53  | 238,73      |
| 14.4.02.09       | Краски, не включенные в группы                                    | -                 | П      | -          | -           |
| 14.5.09.11-0102  | Уайт-спирит                                                       | кг                | 1      | 108,67     | 108,67      |
| 14.5.11.10       | Шпатлевки, не включенные в группы                                 | -                 | П      | -          | -           |

**ТСНэ - ТЕРэ Устройство металлических ограждений****2.01-06-08-001**

Состав работ:

01. Копание ям под опорные стойки ограждения вручную.
02. Подсыпка щебня толщиной 10 см.
03. Установка закладных деталей.
04. Бетонирование закладных деталей.
05. Монтаж опорных стоек ограждения.
06. Монтаж секций ограждения.

**Измеритель: 100 м**

Всего: 42090,53. З/плата: 18178,41. Э/маш.: 1405,98. З/пл.маш.: 620,16. Материалы: 22506,14

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                 | Единица измерения | Норма | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|
| <b>1</b>     | <b>Затраты труда</b>                         |                   |       |            |             |
| 1-100-30     | Средний разряд работы 3,0                    | чел.-ч            | 61,37 | 296,21     | 18178,41    |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>              | чел.-ч            | 1,61  | 385,19     | 620,16      |
| <b>3</b>     | <b>Машины и механизмы</b>                    |                   |       |            |             |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч            | 1,61  | 873,28     | 1405,98     |

| <b>4</b>          | <b>Материалы</b>                                       |    |          |         |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----|----------|---------|----------|
| <i>01.5.02.01</i> | <i>Металлоконструкции ограждений</i>                   | -  | <i>П</i> | -       | -        |
| 01.7.15.03-0032   | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм   | кг | 27       | 162,49  | 4387,23  |
| 02.2.05.04-1776   | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 1               | м3 | 0,82     | 1224,05 | 1003,72  |
| 04.1.02.05-0006   | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 4,08     | 4194,90 | 17115,19 |
| <i>08.4.01.02</i> | <i>Детали закладные</i>                                | -  | <i>П</i> | -       | -        |

## Содержание

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3. Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки по эксплуатации и содержанию объектов Санкт-Петербурга «Содержание территорий зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений. ТСНэ-ТЕРэ 2.01»</b> | <b>2</b>  |
| ТСНэ-ТЕРэ 2.01-02 Содержание цветников                                                                                                                                                                                                                                      | 2         |
| ТСНэ-ТЕРэ 2.01-04 Содержание газонов                                                                                                                                                                                                                                        | 2         |
| ТСНэ-ТЕРэ 2.01-05 Содержание дорожек и площадок                                                                                                                                                                                                                             | 4         |
| ТСНэ-ТЕРэ 2.01-06 Содержание малых архитектурных форм                                                                                                                                                                                                                       | 9         |
| <b>5. Содержание</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12</b> |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ  
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**ТСНэ-ТЕРэ 4.01-И2**

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ  
ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
«СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
ТСНэ-ТЕРэ 4.01»**

**Санкт-Петербург**

**2023**

**ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
«СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ТСНэ-ТЕРэ 4.01»**

**В раздел «4. Приложения» внести следующие изменения:**

**1. Приложение 3 изложить в следующей редакции:**

Приложение 3

**Нормативы накладных расходов по видам работ**

| <b>Номер<br/>раздела<br/>сборника</b> | <b>Виды работ</b>                       | <b>Нормативы накладных<br/>расходов в процентах от фонда<br/>оплаты труда</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | Фундаменты и подвалы                    | 79                                                                            |
| 2                                     | Стены и фасады                          | 73                                                                            |
| 3                                     | Перекрытия                              | 72                                                                            |
| 4                                     | Перегородки                             | 76                                                                            |
| 5                                     | Проемы                                  | 70                                                                            |
| 6                                     | Полы                                    | 68                                                                            |
| 7                                     | Крыша, кровля                           | 71                                                                            |
| 8                                     | Лестницы, крыльца                       | 65                                                                            |
| 9                                     | Штукатурные работы                      | 67                                                                            |
| 10                                    | Малярные работы                         | 68                                                                            |
| 11                                    | Обойные и облицовочные работы           | 65                                                                            |
| 12                                    | Печные работы                           | 66                                                                            |
| 13                                    | Отопление                               |                                                                               |
|                                       | демонтаж и разборка                     | 63                                                                            |
|                                       | монтаж и смена                          | 88                                                                            |
| 14                                    | Водоснабжение, водоотведение            |                                                                               |
|                                       | демонтаж и разборка                     | 63                                                                            |
|                                       | монтаж и смена                          | 88                                                                            |
| 15                                    | Электротехнические работы               | 72                                                                            |
| 16                                    | Благоустройство                         | 88                                                                            |
| 17                                    | Осмотры                                 | 42                                                                            |
| 18                                    | Уборка внутренних помещений             | 42                                                                            |
| 19                                    | Санитарное содержание лестничных клеток | 42                                                                            |
| 20                                    | Очистка и обслуживание мусоропроводов   | 42                                                                            |
| 21                                    | Ручная уборка территорий летом          | 42                                                                            |
| 22                                    | Ручная уборка территорий зимой          | 42                                                                            |
| 23                                    | Малые архитектурные формы               | 88                                                                            |
| 24                                    | Спортивные объекты                      | 88                                                                            |
| 25                                    | Газоснабжение                           |                                                                               |
|                                       | демонтаж и разборка                     | 63                                                                            |
|                                       | монтаж и смена                          | 88                                                                            |

| Номер раздела сборника | Виды работ               | Нормативы накладных расходов в процентах от фонда оплаты труда |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 26                     | Содержание уличных часов | 88                                                             |
| 27                     | Прочие работы            | 88                                                             |

## 2. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4

### Нормативы сметной прибыли по видам работ

| Номер раздела сборника | Виды работ                              | Нормативы сметной прибыли в процентах от фонда оплаты труда |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                      | Фундаменты и подвалы                    | 60                                                          |
| 2                      | Стены и фасады                          | 56                                                          |
| 3                      | Перекрытия                              | 64                                                          |
| 4                      | Перегородки                             | 52                                                          |
| 5                      | Проемы                                  | 50                                                          |
| 6                      | Полы                                    | 54                                                          |
| 7                      | Крыша, кровля                           | 52                                                          |
| 8                      | Лестницы, крыльца                       | 48                                                          |
| 9                      | Штукатурные работы                      | 40                                                          |
| 10                     | Малярные работы                         | 40                                                          |
| 11                     | Обойные и облицовочные работы           | 40                                                          |
| 12                     | Печные работы                           | 50                                                          |
| 13                     | Отопление                               |                                                             |
|                        | демонтаж и разборка                     | 40                                                          |
|                        | монтаж и смена                          | 48                                                          |
| 14                     | Водоснабжение, водоотведение            |                                                             |
|                        | демонтаж и разборка                     | 40                                                          |
|                        | монтаж и смена                          | 48                                                          |
| 15                     | Электротехнические работы               | 52                                                          |
| 16                     | Благоустройство                         | 48                                                          |
| 17                     | Осмотры                                 | 15                                                          |
| 18                     | Уборка внутренних помещений             | 15                                                          |
| 19                     | Санитарное содержание лестничных клеток | 15                                                          |
| 20                     | Очистка и обслуживание мусоропроводов   | 15                                                          |
| 21                     | Ручная уборка территорий летом          | 15                                                          |
| 22                     | Ручная уборка территорий зимой          | 15                                                          |
| 23                     | Малые архитектурные формы               | 48                                                          |
| 24                     | Спортивные объекты                      | 48                                                          |
| 25                     | Газоснабжение                           |                                                             |
|                        | демонтаж и разборка                     | 40                                                          |
|                        | монтаж и смена                          | 48                                                          |

| <b>Номер<br/>раздела<br/>сборника</b> | <b>Виды работ</b>        | <b>Нормативы сметной прибыли<br/>в процентах от фонда оплаты<br/>труда</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 26                                    | Содержание уличных часов | 48                                                                         |
| 27                                    | Прочие работы            | 48                                                                         |

**Содержание**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>4. Приложения</b> | <b>2</b> |
| <b>5. Содержание</b> | <b>5</b> |